

WP.ZPI.271.6.2021

Załącznik nr 6
Przedmiar część II – Kotłówka

Przedmiar robót

Obiekt Modernizacja oświetlenia ulicznego w Kotłówcze
Budowa obręb Kotłówka, gm. Żelechów
Inwestor Gmina Żelechów, ul. Rynek 1, 08-430 Żelechów
Biuro kosztorysowe Instal-Projekt Krzysztof Szczepanek, 08-400 Garwolin, ul. Konarskiego 23

Prace wykonywać wg technologii PPN

21 maj 2021 r.


*"Rekomendacja Jakości" dla programu do kosztorysowania Rodos
przyznana przez Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych, Warszawa, ul. Hoża 50*

Modernizacja oświetlenia ulicznego w Kottówce

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość
			wymiana oprav oświetleniowych w m. Kottówka, gm. Żelechów		
1			analiza własna - demontaż oprawy oświetleniowej z wysięgnikiem	kpl	25,00
2	KNR 5-10 1004/03		Wciąganie przewodów w wysięgnik na ziemi (nakłady na 10m - 1 przewodu) (Krotność= 22)	m	4,000
3	KNNR 5 1002/01		Montaż wysięgników rurowych o masie do 15kg mocowanych na słupie	szt	21,00
4	KNNR 5 1004/02		Montaż oprav oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku LED BRP102 LED55/740 39W	szt	22,00
5	KNNR 5 0906/02		Montaż skrzynki bezpiecznikowej w liniach napowietrznych NN z przewodów izolowanych	szt	22,00
6	KNNR 5 0906/03		Montaż ogranicznika przepięc w liniach napowietrznych NN z przewodów izolowanych	szt	6,00
7	KNR 5-08 0614/01		Mechaniczne pograzanie uziomów pretowych w gruncie kategorii I-II	m	36,00
8	KNR 5-08 0609/01		Układanie na słupach przewodów uziemiających z bednarki o przekroju do 200mm ²	m	32,00
9	KNP 18-13 1346/12		Pomiar rezystancji uziemienia słupa linii elektroenergetycznej	szt	6,00
10			przecinka gałęzi, uporządkowanie terenu	kpl	1,00



łączy arkusz 1

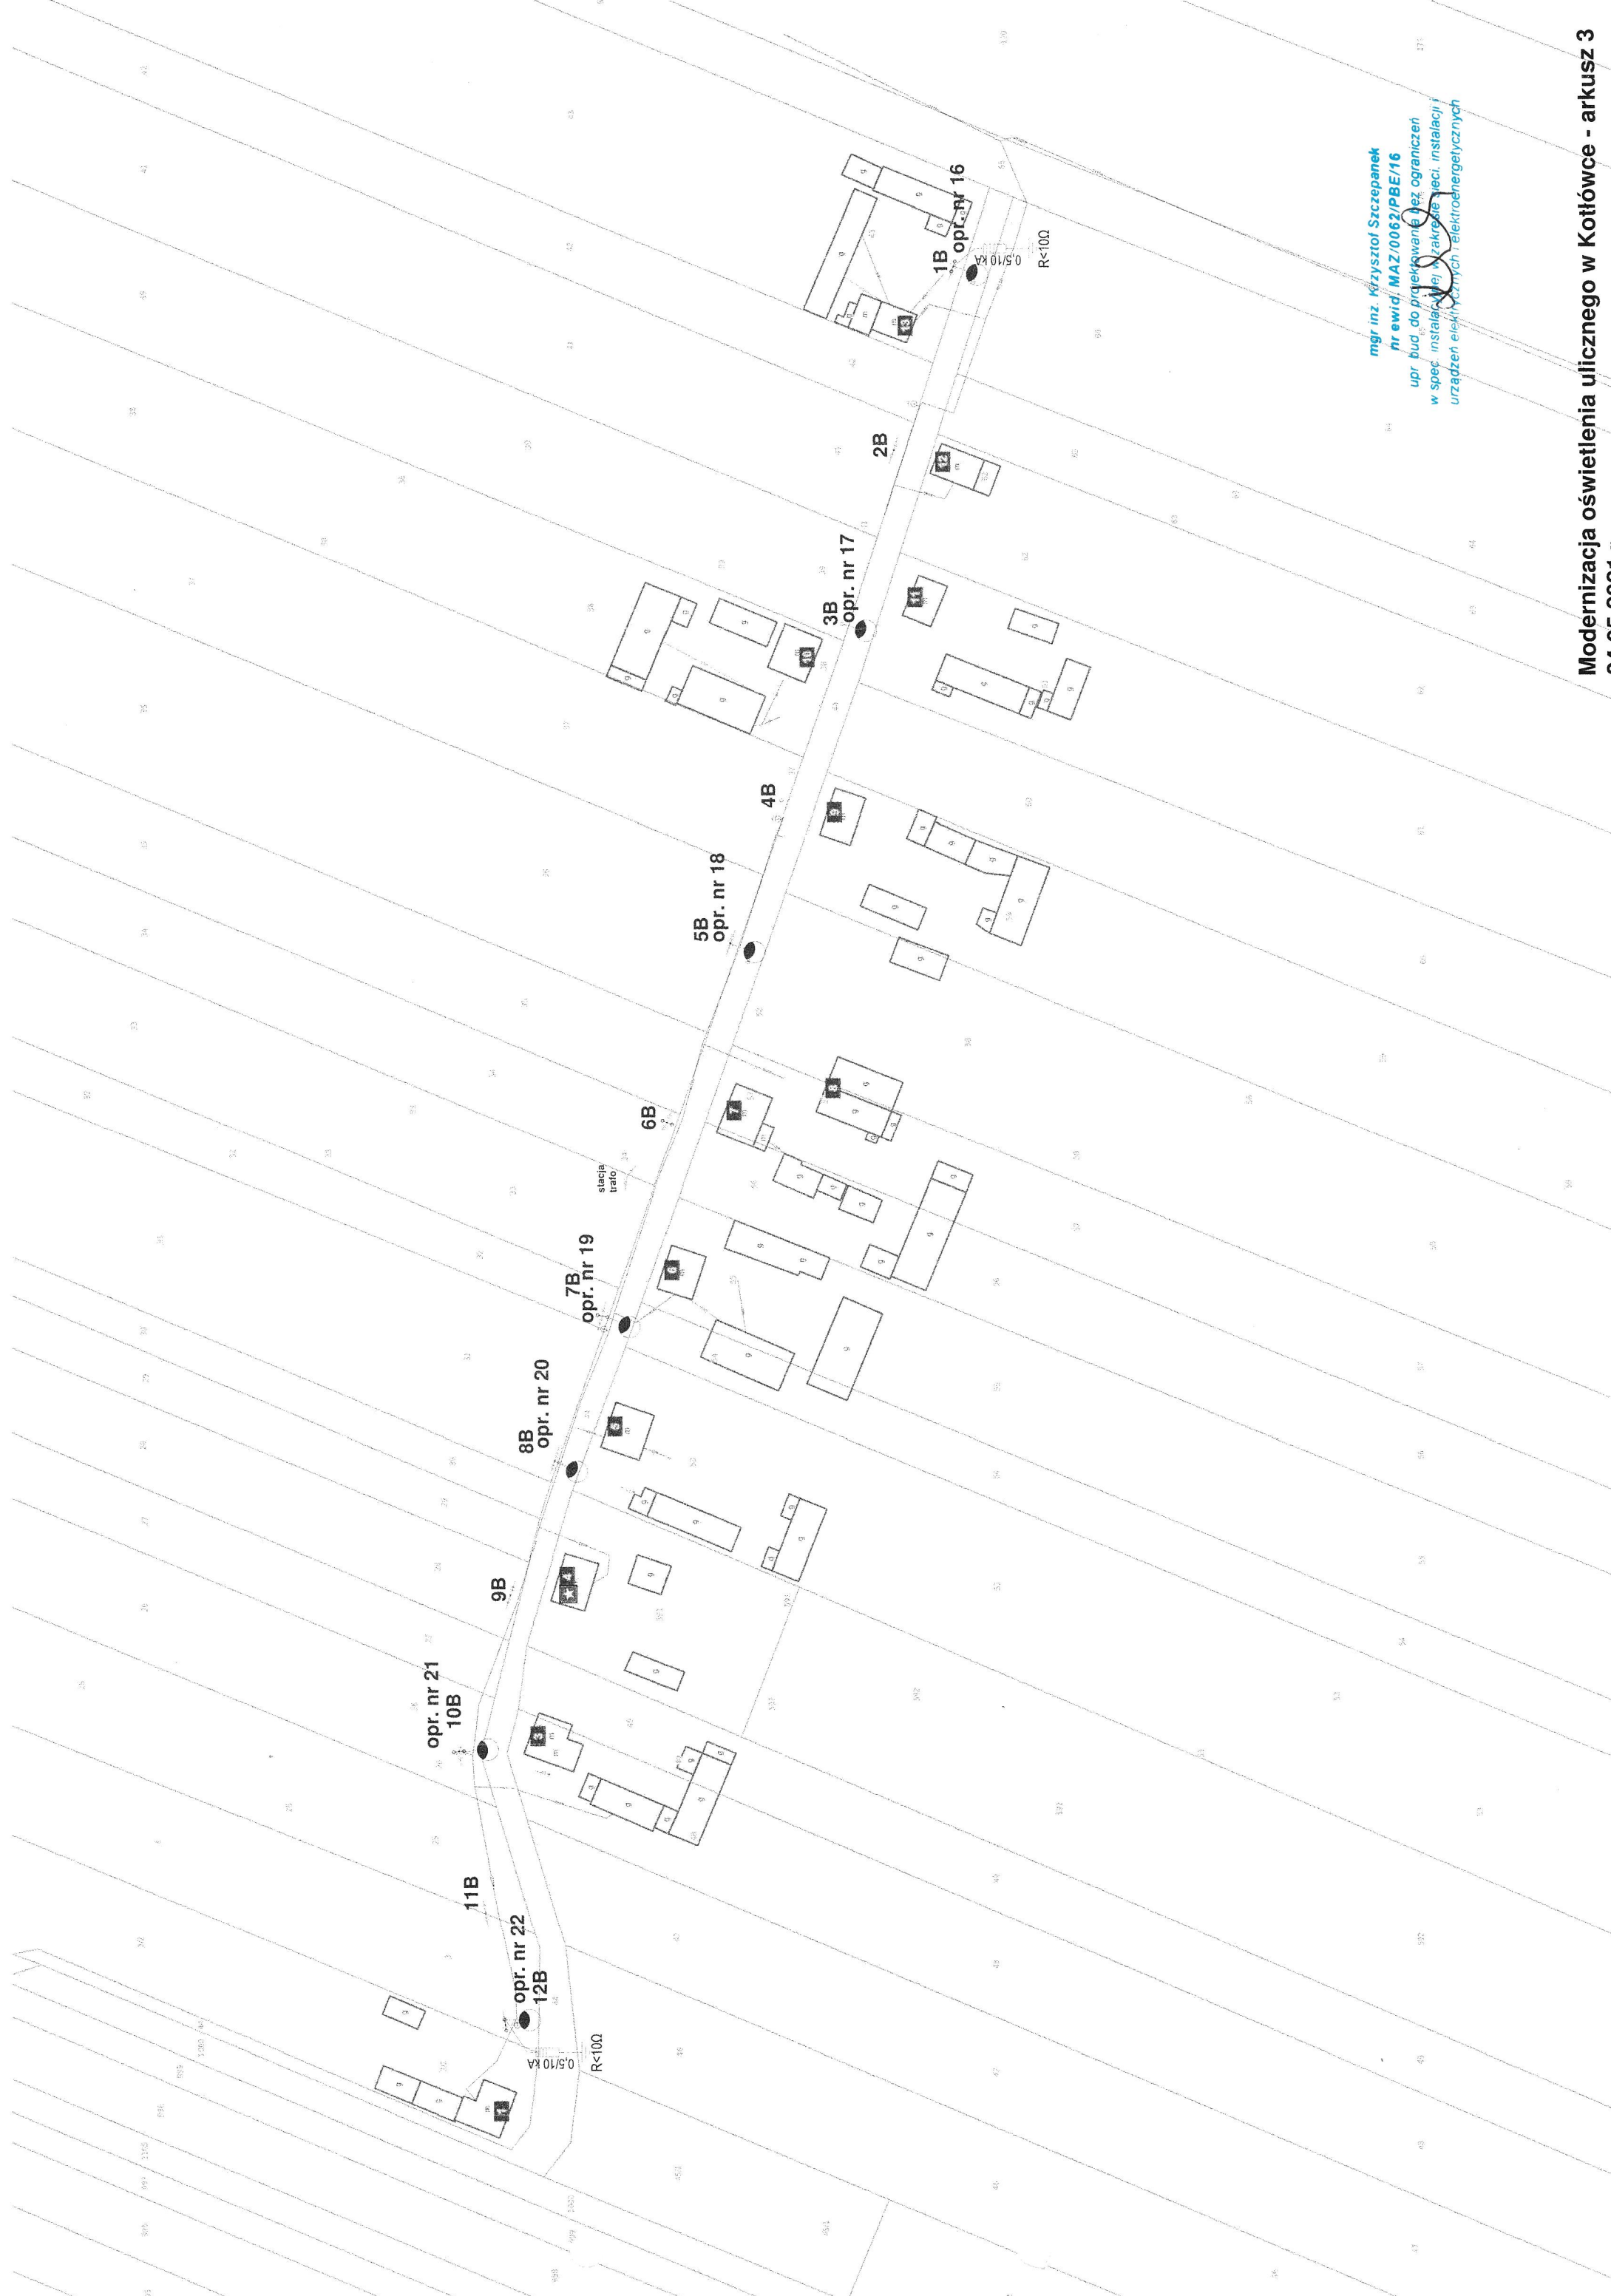

mgr inż. Krzysztof Szczepanek
 nr ewid. MAZ/0062/PBE/16
 upr. bud. do projektowania i też ograniczeń
 w spec. instalacji i zakreślonej. instalacji
 urządzeń elektrycznych elektroenergetycznych